


RM 110 ASF

Anticalcare liquido

-facilmente scindibile-



Caratteristiche:

- * protezione testata contro la calcificazione da utilizzare nelle idropultrici alta pressione
- * privo di fosfati

- * molto efficace anche in dosi minime
- * nessun obbligo di marcatura
- * testato in laboratorio
- * utilizzabile fino a 150 °C

Campi d'applicazione:

- * idropultrici a caldo ad alta pressione

- * sistemi con circolazione di acqua calda



Modalità d'uso:

- * alta pressione
- * sistemi di circolazione

Concentrazione:

- * puro
- * puro

Consumo:


- * 6 ml/°dH¹⁾ e m³
- * 6 ml/°dH e m³

Temperatura:

- * 60-140°C
- * 60-140°C

¹⁾ 1° dH=1,25° (GB) =1,78° (F) =17,8 (US-ppm) =0,357 mval/L

Dosaggio per i sistemi Kärcher:

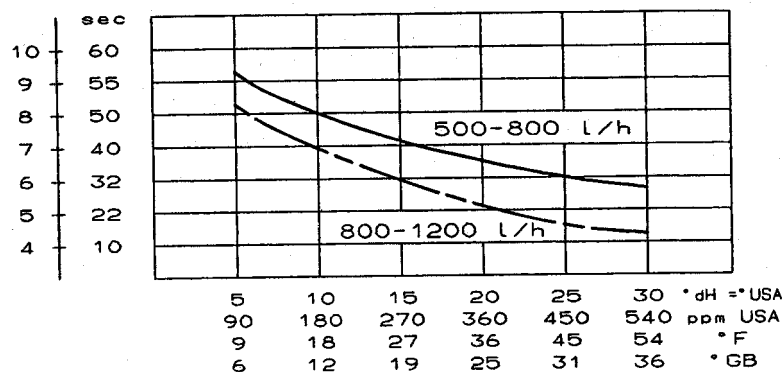

Istruzioni:

- * non conservare al gelo

- * valore pH: 1% circa 7,5

Documenti informativi:

- * certificazione della Dekra tedesca
- * certificazione CE

- * qualità testata