

HD 9/50-4

Fino a 500 bar di pressione per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Il design robusto Cage fornisce una protezione completa e consente la movimentazione con muletto. Design a carrello per un facile trasporto.



Made in Germany



AUTO SHUTDOWN



4-6 h



FLAT FREE TIRES



ELECTRIC

Codice prodotto

1.367-156.0

- Pistola industriale robusta
- Protezione contro il funzionamento a secco (opzionale)

Dati tecnici

EAN Code		4039784731011
Pressione di lavoro	bar / MPa	150 - max. 500 / 15 - max. 50
Portata	l/h	500 - 900
Temperatura ingresso acqua	°C	max. 60
Combustibile		Elettrico
Potenza motore	kW	15
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Tipo di pompa		Pompa biella-manovella Kärcher
Peso senza accessori	kg	150
Peso (con accessori)	kg	195
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	930 × 800 × 920

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.

Dotazione

Tubo AP	m	10 / Lavori pesanti
Pistola		Pistola industriale
Lancia in acciaio INOX	mm	700
Ugello a getto piatto		■
Valvola di sicurezza		■
Contaore		■

■ incluso nella consegna



Pompa ad albero molto performante


- Pompa alta pressione ad albero molto performante Kärcher: garanzia di funzionamento prestante.



Sicura

- Vano porta accessori a bordo macchina: tutto in ordine sempre e a portata di mano.

ACCESSORI PER HD 9/50-4 1.367-156.0



		Codice prodotto	Descrizione	
IDROPULTRICI AD ALTISSIMA PRESSIONE				
Tubi ad alta pressione				
Tubo alta pressione, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	1	6.391-848.0	650 bar, M 22 × 1,5	■
Tubo alta pressione, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Tubo alta pressione, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-857.0		□
Tubo alta pressione, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-020.0	Tubo flessibile rinforzato in acciaio multistrato resistente, resistente all'abrasione e flessibile con attacco M 22 × 1,5. Adatto per una pressione di esercizio fino a 640 bar.	□
Tubo alta pressione, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	□
Tubo alta pressione, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Tubo alta pressione, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Tubo flessibile rinforzato in acciaio multistrato resistente, resistente all'abrasione e flessibile con attacco M 22 × 1,5. Adatto per una pressione di esercizio fino a 620 bar.	□
Pistole a grilletto				
Pistola a spruzzo solo per ricambio	8	4.775-824.0	650 bar - pistola a spruzzo industriale con flusso ottimizzato. Robustezza e durata per uso professionale. Materiali per alimenti e resistenti all'acqua salata. Connettore per tubi HP M 22 × 1,5.	■
Lance a spruzzo				
Lancia completa	9	4.760-679.0	Con portaugello.	■
Lancia completo 60 Mpa	10	4.760-653.0		□
Lancia completo 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3		□
Lancia completa	12	4.760-677.0		□
Estensione lancia a spruzzo	13	4.760-699.0	Prolunga lancia spray 800 mm, 65 MPa.	□
Kit di fissaggio				
Kit di montaggio protezione mancanza acq	14	2.641-922.0	Per motori elettrici.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili


ACCESSORI PER HD 9/50-4 1.367-156.0



		Codice prodotto	Descrizione	
IDROPULITRICI AD ALTISSIMA PRESSIONE				
Kit di fissaggio				
Protezione anti mancanza acqua ABS	15	2.851-028.0	Rulli sterzanti ABS.	<input type="checkbox"/>
Giunti e connettori				
Giunto -2xM22x1,5	16	4.403-004.0	Per il collegamento e l'estensione di tubi HP. Connessione 2 x M22 x 1.5. Ottone con protezione in gomma.	<input type="checkbox"/>
Grasso per giunti filettati in acciaio inox	17	6.280-180.0	Grasso per collegamenti a vite in acciaio inossidabile.	<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi				
Valvola di fondo per la pulizia dei tubi	18	6.470-223.0	Valvola di fondo per un uso comodo e sicuro degli accessori per un'efficace pulizia dei tubi.	<input type="checkbox"/>
Ugello pulizia tubi standard 030 50MPa	19	4.765-013.0	Ugello standard per la pulizia dei tubi per tubi flessibili con attacco filettato G1 / 4 ". Configurazione ugello: 3 volte indietro.	<input type="checkbox"/>
Ugello pulizia tubi Quattro 030 50MPa	20	4.765-019.0	Ugello per la pulizia di tubi Quattro (500/15) per tubi flessibili con attacco filettato G1/4". Configurazione ugello: 3 volte indietro e 1 volta avanti.	<input type="checkbox"/>
Ugello per la pulizia dei tubi, rotore	21	5.763-095.0	Ugello di pulizia del tubo del rotore per tubi di pulizia del tubo con attacco filettato G1 / 4 ". Configurazione ugello: 3 volte indietro.	<input type="checkbox"/>
Tubo per la pulizia dei tubi	22	6.392-401.0	Tubo flessibile di pressione flessibile (DN 8) per una pulizia accurata dei tubi. 10 m di lunghezza. Raccordo filettato per ugello G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
	23	6.392-402.0	Tubo flessibile di pressione flessibile (DN 8) per una pulizia accurata dei tubi. Con attacco filettato per ugello G1 / 4 "e lunghezza 20 m.	<input type="checkbox"/>
	24	6.392-403.0	Per la pulizia di tubi passanti: flessibile a pressione lunga 30 m con attacco filettato per ugello G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
Lavasuperfici				
FRI 50 Me 50 MPa	25	2.643-577.0	Detergente per superfici per una pulizia efficiente di superfici fino a 500 bar e pulizia con acqua calda fino a 100 ° C. 4 comodi rulli sterzanti. I kit ugelli specifici devono essere ordinati separatamente.	<input type="checkbox"/>
Pacchetto ugelli 015 FRI 50	26	6.415-044.0	Kit ugelli specifico per FRI 50 Me Surface Cleaner. Dimensione ugello: 015.	<input type="checkbox"/>
Blaster abrasivo				
Connettore a vite	27	5.401-325.0	M 20 x 1 IG a 9/16 "UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Spruzzatore abrasivo	28	9.872-250.0	Testa di spruzzo abrasiva per sabbiatura a umido. Dimensione ugello: 3 x 0,6. Include solo la testa di spruzzo. Senza tubo e lancia.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HD 9/50-4 1.367-156.0

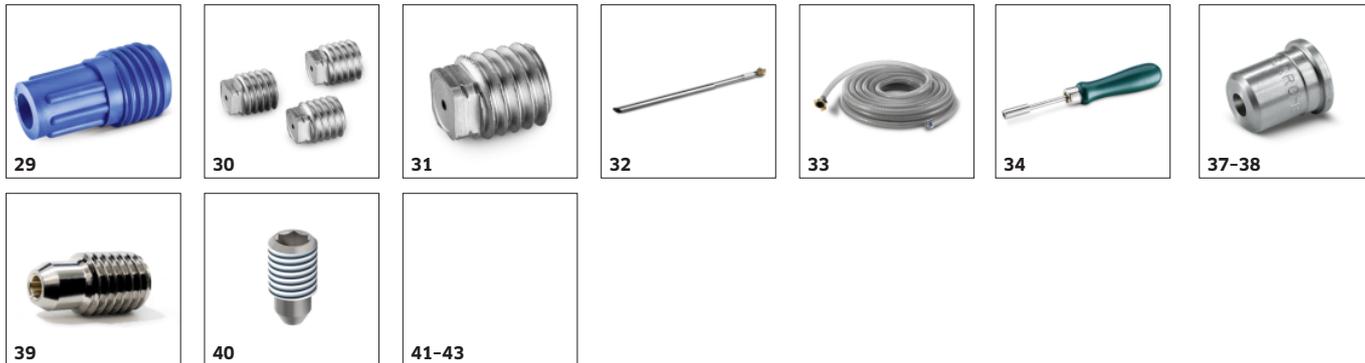

		Codice prodotto	Descrizione	
IDROPULTRICI AD ALTISSIMA PRESSIONE				
Blaster abrasivo				
Bocchetta a getto	29	6.025-346.0	Ugello di ricambio per testa spray abrasiva in carburo di boro. Colore blu	<input type="checkbox"/>
Set di ugelli F98, 0,60 mm	30	9.886-550.0		<input type="checkbox"/>
Bocchetta F98, D 0,60mm	31	6.025-256.0	0,6 mm	<input type="checkbox"/>
Lancia di aspirazione completo sabbiante	32	6.025-258.0	Per l'aspirazione di agenti spray.	<input type="checkbox"/>
Abrasive material hose	33	6.025-308.0	Tube abrasivo.	<input type="checkbox"/>
Mounting tool for nozzle set	34	6.025-257.0	Per ugelli F98.	<input type="checkbox"/>
Abrasive	35	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, sabbia granata.	<input type="checkbox"/>
	36	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, sabbia granata.	<input type="checkbox"/>
UGELLI				
Ugello Power				
Ugello con beccuccio piatto, 15030	37	5.765-164.0	Ugello a getto piatto 15 ° 15030 per idropulitrice HD 9/50. Adatto per pressioni di esercizio fino a 500 bar e 900 l / h (elettr., Rimorchio HDS).	<input checked="" type="checkbox"/>
Ugello con getto a punta, 0030	38	5.765-159.0	Ugello a getto di punta 0030 per idropulitrice HD 9/50. Adatto per pressioni di esercizio fino a 500 bar e 900 l / h (elettr.).	<input type="checkbox"/>
Ugello a vite				
Ugello cieco F21	39	6.025-237.0	Ugello fittizio avvitato F21. Adatto a pressioni di esercizio fino a 3.000 bar.	<input type="checkbox"/>
Ugello con beccuccio rotondo F21, zaffiro, 0,7 mm	40	6.025-222.0	Ugello a getto tondo zaffiro F21 da avvitare con un diametro di 0,70 mm. Adatto a pressioni di esercizio fino a 3.000 bar.	<input type="checkbox"/>
INDUMENTI PROTETTIVI				
HD vestito di protezione dimensione M	41	6.547-055.0		<input type="checkbox"/>
HD vestito di protezione dimensione L	42	6.547-056.0		<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HD 9/50-4 1.367-156.0



		Codice prodotto	Descrizione	
INDUMENTI PROTETTIVI				
HD vestito di protezione dimensione XL	43	6.547-057.0		<input type="checkbox"/>
UGELLI ROTANTI				
Ugello rotante monogetto				
Utensile per cambiare l'alloggiamento del rotore	44	6.025-233.0	Per F3, F4, F1, F25.	<input type="checkbox"/>
Getto rotante di potenza F8 (030 / 1,05), 030, 1.05 mm	45	6.415-069.0	500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, acciaio inossidabile.	<input type="checkbox"/>
Kit di riparazione Power Rotary Jet F8 0, 030, 1.05 mm	46	6.812-000.0	Set di riparazione per Power Rotary Jet. Adatto per una pressione fino a 500 bar e un volume d'acqua di 900 litri/ora. Incl. rotore, raccordo e O-ring.	<input type="checkbox"/>
Kit di riparazione per ugello rotante F8	47	6.025-437.0	Kit di riparazione per getto rotativo elettrico, numero d'ordine 6,415-915,0. Adatto per una pressione di 500 bar e una portata d'acqua di 900 l / h. Include rotore, sede e O-ring (28 x 2).	<input type="checkbox"/>
Ugello rotante multigetto				
Corpo dell'ugello	48	9.917-677.0	Trasmissione rotante passante con regolazione continua della velocità. Include tubo di protezione.	<input type="checkbox"/>
Testa di supporto per ugello TD09	49	9.899-828.0	Testa portaugello a 6 getti per ugello F21. Adatto a pressioni di esercizio fino a 3.000 bar. Angolo di spruzzo di 35 °, include protezione e condizionatore di flusso.	<input type="checkbox"/>
ALTA PRESSIONE				
	50			<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili